NO	件號 PAT. NO	名稱 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK	NO	件號 PAT. NO	名稱 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK
1	B-317ZN-R	本體 BODY	Zn ALLOY	1	NICKEL PLATED	————	5	M-1602-PH-R	塑膠管 PIPE	P.E.	1	————	————
2	M-1602-PB-R	半月邊 CLAMP	Zn ALLOY	1	NICKEL PLATED	————	6	M-1602-PG-R	埋頭螺絲 SCREW	STEEL	1	NICKEL PLATED	————
3	M-1602-PF-R	圓頭螺絲 SCREW	STEEL	2	NICKEL PLATED	————	7	M-1603-PA-R	電木座 INSULATOR	BAKELITE	1	————	————
4	M-1602-PC-R	固定帽 CAP	COPPER ALLOY	1	NICKEL PLATED	————	8	M-1602-PD-R	導梢 CONTACT	COPPER ALLOY	3	NICKEL PLATED	————

智慧財產權 請勿抄襲盜用
APEX CONNECTOR PROPRRIETARY
本產品符合 ROHS 指令

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

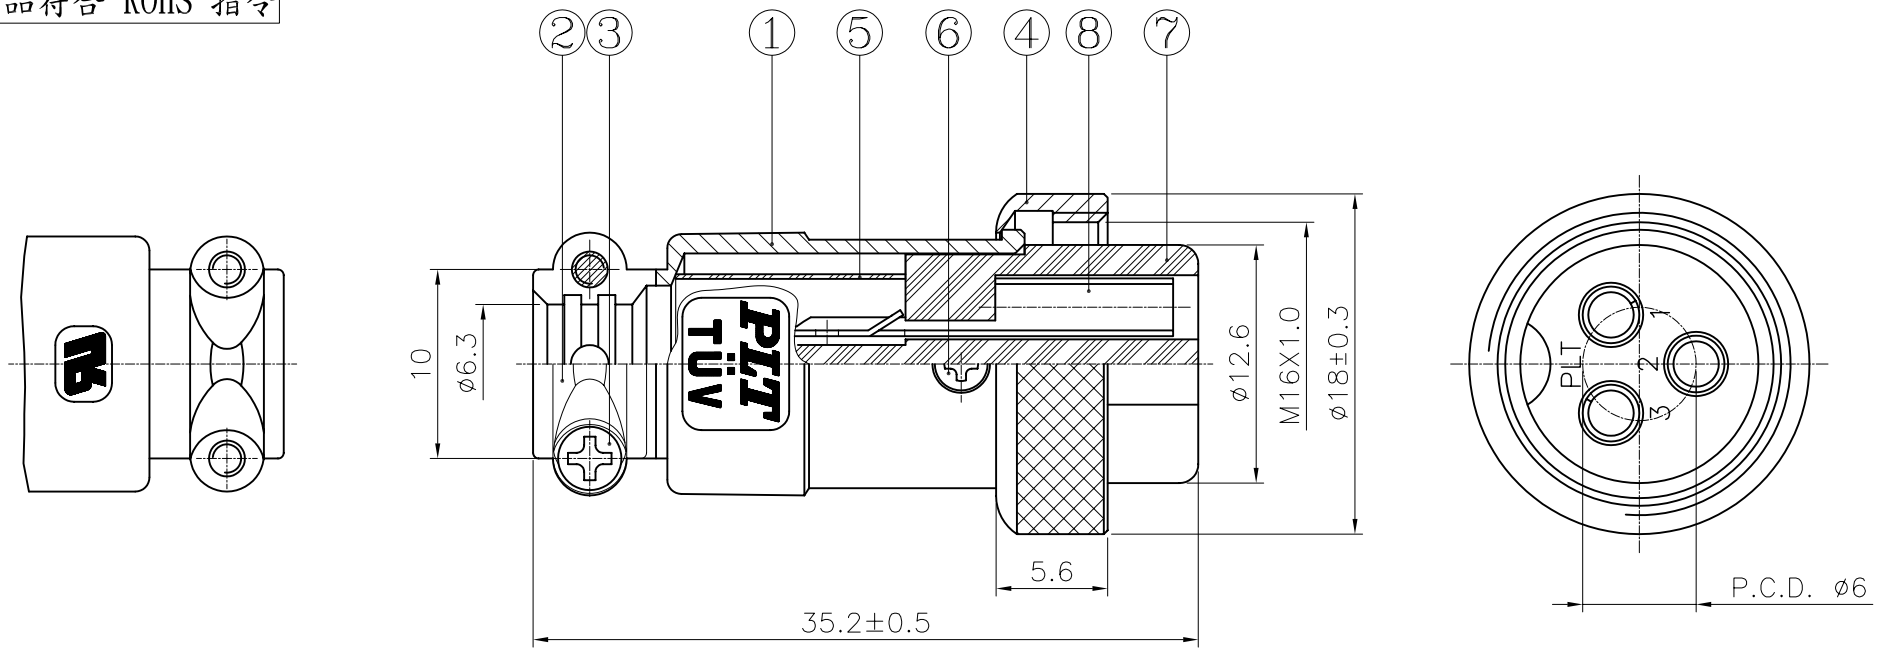

NO.	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
1	Rated Current/voltage	5A 125V
2	Operation limit voltage (AC.V.rms)	200
3	Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute	1000
4	Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	1000
5	Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A	15

ISO-9001:2000 CERTIFIED MANUFACTURER

PLT® 鋁鋼精密科技股份有限公司
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.

NO.	變 更 說 明
1.2	
1.1	

機種 MODEL	PLT-163-P-R	日期 DATE	2005.12.30	單位 UNIT	mm	設計 DESIGNER	開發部 2005.12.30 LiLy	審核 CHECKED	核准 APPROVE
名稱 NAME	3 PIN CONNECTOR RoHS	一般公差 TOLERANCE	±0.2	比例 SCALE	2.5X				