NO	件號 PAT. NO	名稱 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK
1	M-1602-RA-R	本體 BODY	Zn ALLOY	1	M-Ni	———
2	M-1602-RE-R	彈性華司 SPRING WASHER	SUP3	1	M-Ni	———
3	M-1602-RD-R	六角螺帽 NUT	COPPER ALLOY	1	M-Ni	———
4	M-1603-RA-R	電木含針 INSULATOR	BAKELITE	1	———	———
5	M-1602-RB-R	導針 CONTACT	COPPER ALLOY	3	M-Ni	———

智慧財產權 請勿抄襲盜用

APEX CONNECTOR PROPRRIETARY

本產品符合 ROHS 指令

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

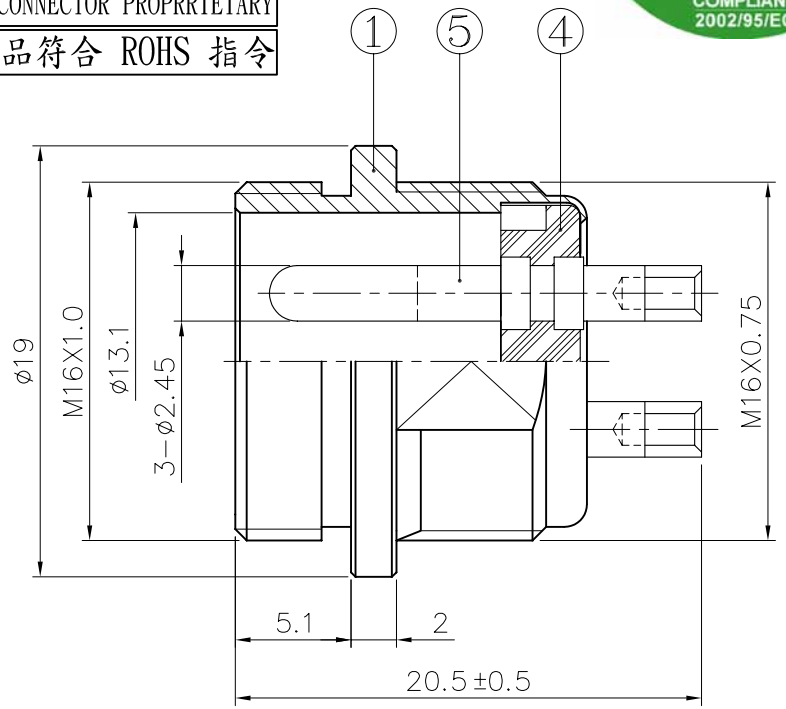

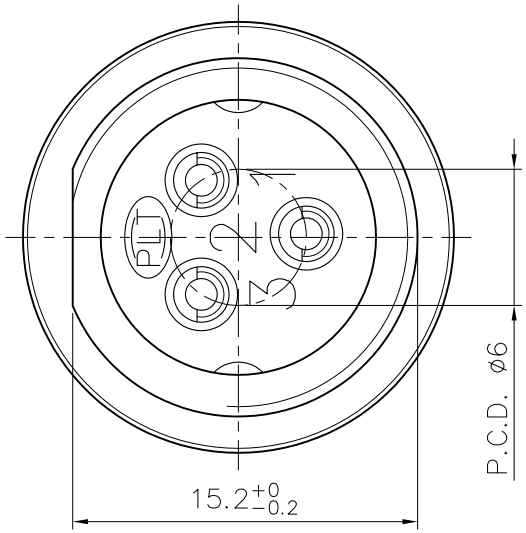



MOUNTING HOLE
(SCALE: 1/1)

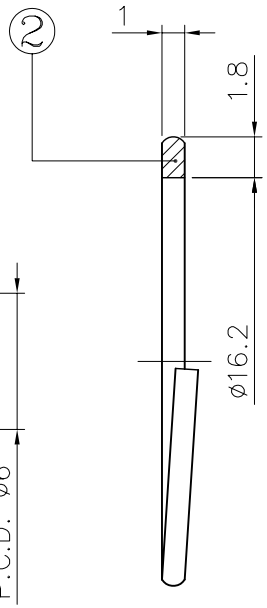

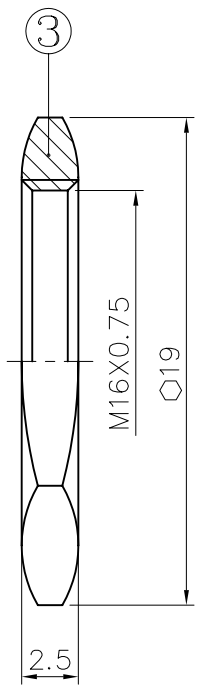

NO.	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
1	Rated Current/voltage	5A 125V
2	Operation limit voltage (AC.V.rms)	200
3	Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute	1000
4	Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	1000
5	Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A	3
6	Pin diameter (ømm)	1.4

ISO-9001:2000 CERTIFIED MANUFACTUER

PLT 錩鋼精密科技股份有限公司 APEX CONNECTOR CO., LTD.

NO.	變更說明
1.2	
1.1	

機種 MODEL	PLT-163-R-R	DATE 日期	2005.12.31	UNIT 單位	mm	DESIGNER 設計	開發部 2005.12.31 LiLy	CHECKED 審核		APPROVE 核准	
名稱 NAME	3 PIN CONNECTOR RoHS	TOLERANCE 一般公差	±0.2	SCALE 比例	3 X						