NO	件號 PAT. NO	名稱 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK
1	M-1602-RA-R	本 體 BODY	ZINC ALLOY	1	鍍 鎳 M-Ni	———
2	M-1602-RB-R	導 針 CONTACT	COPPER ALLOY	4	鍍 鎳 M-Ni	———
3	M-1604-RLB-R	電木含針 INSULATOR	BAKELITE	1	黑 色 BLACK	———
4	M-1602-RD-R	六角螺母 NUT	COPPER ALLOY	1	鍍 鎳 M-Ni	———
5	M-1602-RE-R	彈簧華司 WASHER	SUP3	1	鍍 鎳 M-Ni	———

NO.	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
1	Rated Current/voltage	5A 125V
2	Operation limit voltage (AC.V.rms)	200
3	Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute	1000
4	Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	1000
5	Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A	15

智慧財產權 請勿抄襲盜用
APEX CONNECTOR PROPRRIETARY
本產品符合 ROHS 指令

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

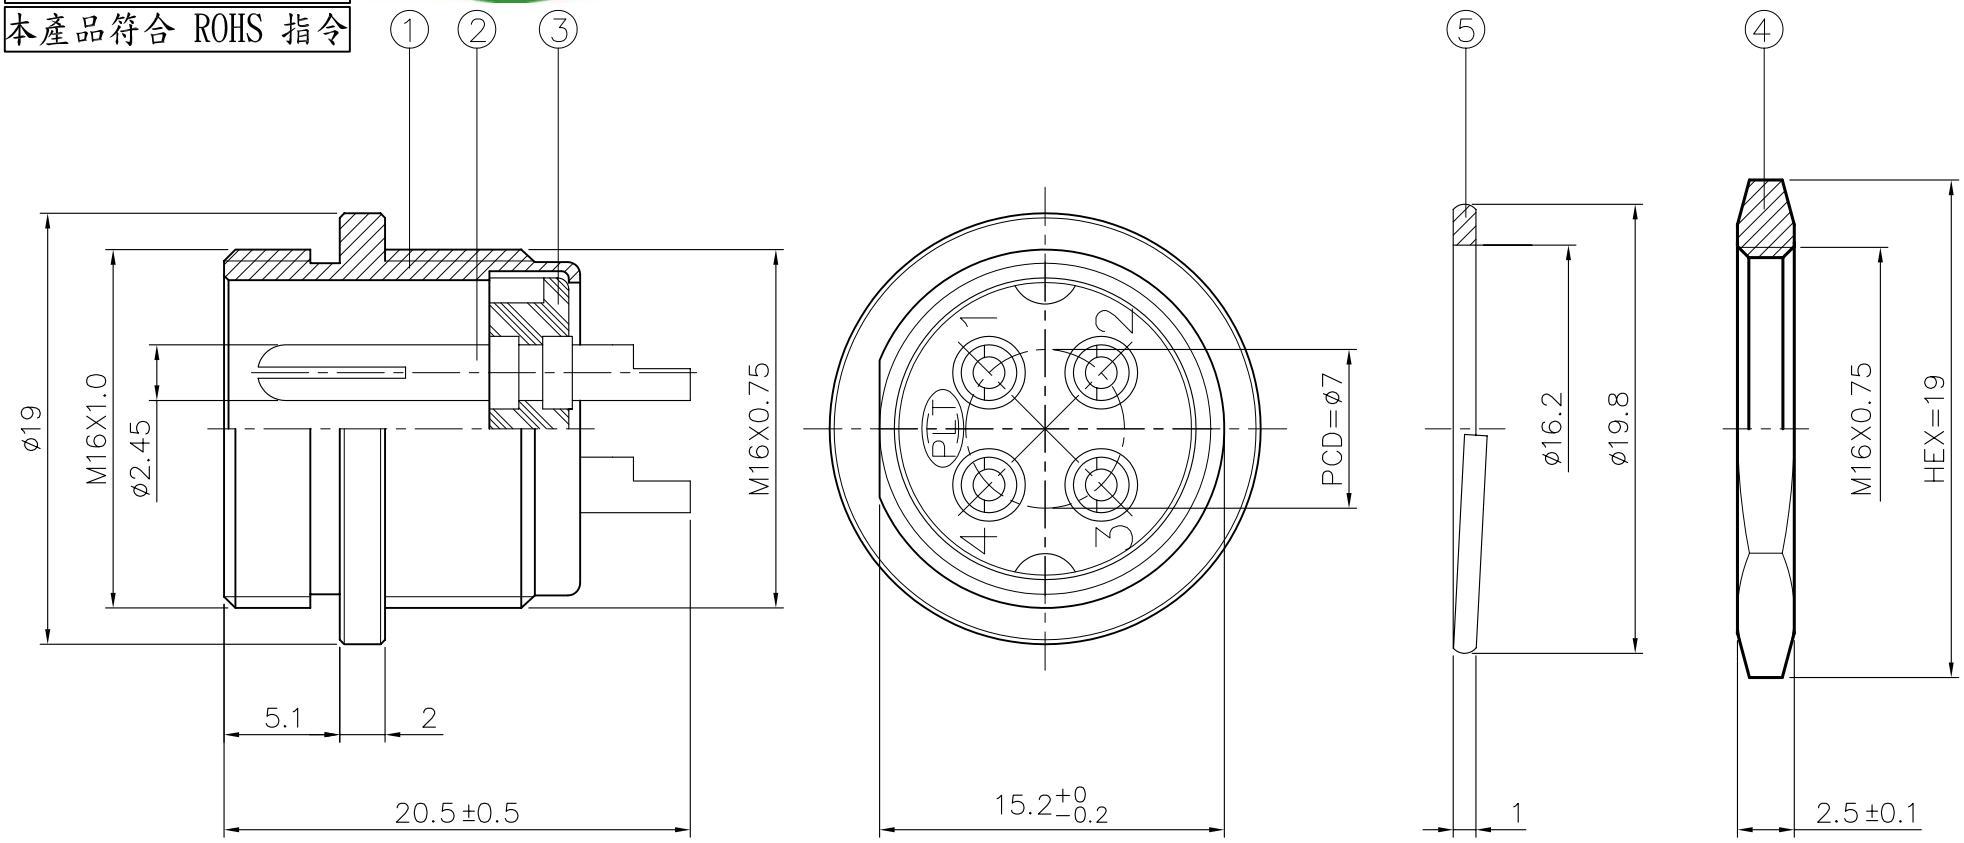

ISO-9001:2000 CERTIFIED MANUFACTURER	⚠2		機種 MODEL	PLT-164-R-R	DATE 日期 2005.12.31	UNIT 單位 mm		DESIGNER 設計	CHECKED 審核	APPROVE 核准
°鋁鋼精密科技股份有限公司 APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.	⚠1		名稱 NAME	4 PIN CONNECTOR RoHS	TOLERANCE 一般公差 ±0.2	SCALE 比例 3X		開發部 2005.12.31 ROBERT		
	NO.	變更說明								