

ツバメ無線株式会社


JOY STICK ULTRA MINI (世界最小13形ジョイスティック)

医療機器の小型化ニーズに対応

TX-13RPSR
自動復帰式



- 外形寸法: 一辺13mmの立方体
- 自動復帰式
復帰精度はセンター位置±5%以内
- レバー動作角度: 60度±5度
- 動作耐久性は30万回
- プッシュオンスイッチ内蔵
- 製作抵抗値: 5k~500kΩ

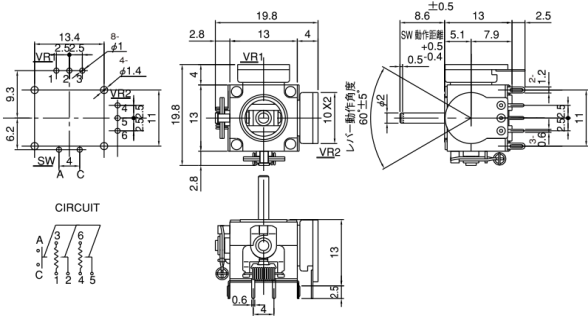

用途/産業用内視鏡、胃カメラ、医療機器
車椅子、ゴーカート、各種リモコン等

| Switch | Standard | Auto returning |
|---------|----------|----------------|
| Without | TX-13LP | TX-13RP |
| With | TX-13LPS | TX-13RPS |

JOY STICK MINIATURE

TX-26PLR
自動復帰なし



- 製作抵抗値範囲: 1k~1MΩ
- レバー操作角度: 60度±5度
- 金属つまみ(オプション)
- 動作耐久性: 30万回

| Terminal | Standard | Auto returning |
|-------------|----------|----------------|
| Lead wiring | TX-26L | |
| print | TX-26PL | TX-26PR |


用途/テレビゲーム、ラジコン

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Auto returning position adjustable | TX-26RAJ |
|---------------------------------------|----------|

TX-26PRR
自動復帰式



TX-26RAJR
自動復帰式

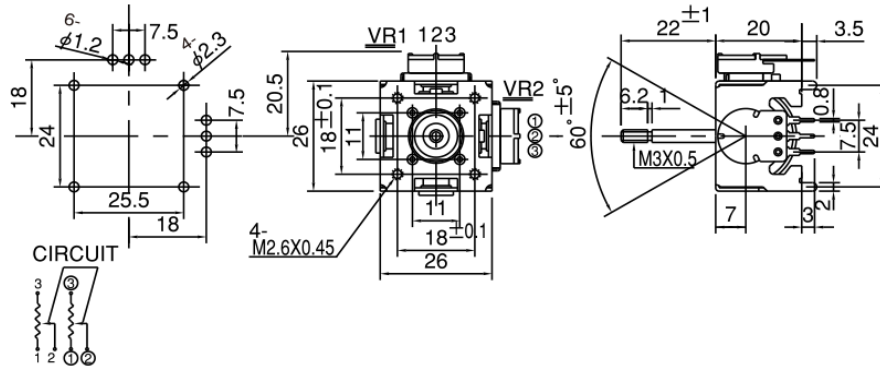

JOY STICK STANDARD


MX-1711K2R
自動復帰なし

MX-1711RR
自動復帰式



- 製作抵抗値範囲: 1k~1MΩ
- レバー操作角度: 90度
- 金属つまみ(オプション)
- 動作耐久性
MX-1711K2R(30万回)
MX-1711RR(3万回)

用途/テレビゲーム、ラジコン

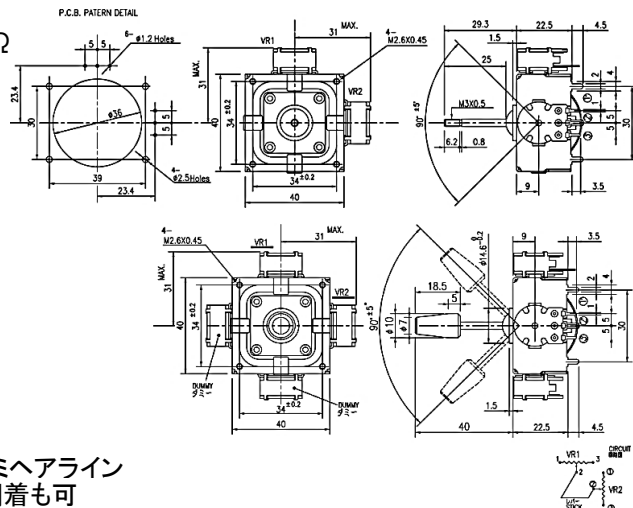

つまみ(ジョイスティック用・オプション)

KF-5
TX-26
TX-1711共用
アルミヘアライン



- TX-26、TX-1711共用アルミヘアライン
- つまみは軸部に糊着。非糊着も可