

Catalog

PS-250



特 徴 6段階の電圧切替 (USB出力付き)

3V・5V・6V・7.5V・9V・12V



出力電圧 LED点灯表示します。

入力電圧 AC100~240Vまで対応、

最大出力2Aを実現

極 性 プラスとマイナスの反転が可能

寸 法 88×55×35cm(約) 突起部含まず

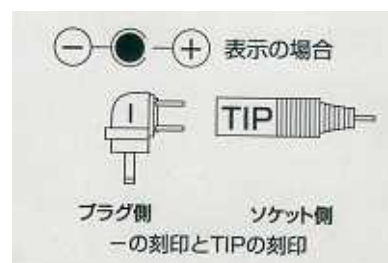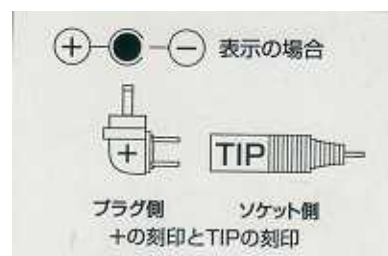

■プラグアタッチメント

内径 mm	0.7 φ	1.3 φ	1.7 φ	1.7 φ	2.1 φ	2.5 φ	3.3 φ	ミニ プラグ
外径 mm	2.35 φ	3.4 φ	4.75 φ	4.0 φ	5.5 φ	5.5 φ	5.5 φ	3.5 φ

■定格

入 力	AC100~240V 50/60Hz 25VA 0.4A				
出 力	電 圧	3.0V 5.0V	6.0V 7.5V	9.0V 12V	USB 5V
	電 流	2.0A	1.5A	1.0A	0.5A